



INDUSTRIAL ADHESIVE

PI-3190

COLA BLANCA EVA PARA CAJA PLEGADIZA

DESCRIPCION: Pegamento multiuso, hecho a base de copolímero de EVA, excelente para adherir folding carton, ya sea con o sin recubrimiento y para aplicación por inyectores.

USOS BASICOS: Adherencia de superficies para la fabricación de cajas plegadizas.

VENTAJAS:

- * Tiempo de secado corto
- * No es inflamable
- * No es tóxico
- * Producto flexible
- * Bajo costo
- * Alto Rendimiento

DATOS TECNICOS

Sólidos:

8.89 ± 0.05 lbs.

Peso por Galón:

Viscosidad:

Gravedad Específica: 1.07

Punto de Ignición:

No flamable

Tamaños:

315 galones
55 galones
5 galones
1 galón

Reacción al Bórax:

Se coagula

Tiempo en Secar:

15 seg.

Tipo de Pegamento:

EVA

Dilución:


Agua

Blanco

Color:

450 ± 50 cPs

54 ± 1% por peso

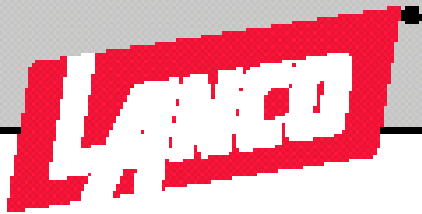

TECHNICAL DATA SHEET


Producto no Tóxico y no inflamable.

Preparación de superficie: La superficie a ser pegada debe de estar libre de polvo, suciedad, grasa y moho.

Aplicación: Aplique una capa fina a una de las superficies que va a pegar y luego júntelas hasta que el pegamento seque.

Aviso: A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. La información técnica publicada e instrucciones son sujetas a cambio sin previa notificación.

M.S.D.S.: Disponible a petición.

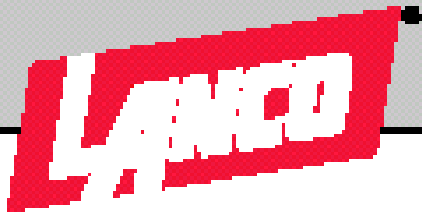

INDUSTRIAL ADHESIVE

PI-3190

WHITE-TAILED EVA FOR FOLDED BOXES

Description: Multipurpose adhesive, made of copolymer of EVA, excellent to attach folding carton, either with or without coating, for application by injectors.


Basic applications: Adhesion of surfaces for manufacturing folding boxes.

ADVANTAGES:

- * Short drying time
- * Is non-toxic
- * Low-cost
- * It is non-flammable
- * Flexible product
- * High performance

TECHNICAL DATA

Solids:	54 ± 1% by weight
Weight per gallon:	8.89 ± 0.05 lbs
Point of Ignition:	Not flammable
Reaction to the Borax:	Coagulated
Time to dry:	15 sec.
Glue type:	EVA
Dilution:	Water
Color:	White

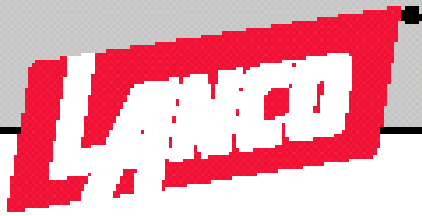

TECHNICAL DATA SHEET

Viscosity: 450 ± 50 cPs

Specific gravity: 1.07

Sizes: 315 gallons
55 gallon
5 gallon
1 gallon

Non-flammable and non-toxic product.

Surface preparation: The surface to be bonded should be free from dust, dirt, grease and mildew.

Application: Apply a thin layer to a surface that packs a punch and then bring together them until the glue dries.

Notice: To our understanding, the technical information provided is accurate and correct. The published technical information and instructions are subject to change without prior notice.

MSDS: Available on request.