



INDUSTRIAL ADHESIVE PI-700

COLA BLANCA EVA PARA CAJA CORRUGADA

DESCRIPCION: Pegamento multiuso, hecho a base de copolímero de EVA, excelente para adherir carton, ya sea con o sin recubrimiento y para aplicación en maquina de carrousell electrónica.

USOS BASICOS: Adherencia de superficies para el cerrado de cajas de banano.

VENTAJAS:

- * Tiempo de secado 5 sec
- * No es inflamable
- * No es tóxico
- * Producto flexible
- * Bajo costo
- * Alto Rendimiento

DATOS TECNICOS

Sólidos:

8.89 ± 0.05 lbs.

Peso por Galón:

Punto de Ignición:

No flamable

Reacción al Bórax:

Se coagula

Tiempo en Secar:

5 seg.

Tipo de Pegamento:

EVA

Dilución:

Agua

Viscosidad:

Gravedad Específica:

1.07

Tamaños:


315 galones
55 galones
5 galones
1 galón

Color:

Blanco

58 ± 1% por peso

2000-2500 cps

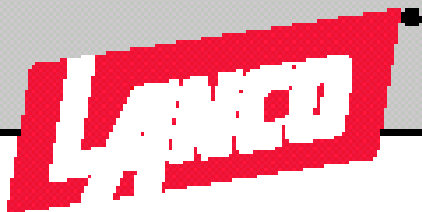

TECHNICAL DATA SHEET

Producto no Tóxico y no inflamable.

Preparación de superficie: La superficie a ser pegada debe de estar libre de polvo, suciedad, grasa y moho.

Aplicación: Aplique una capa fina a una de las superficies que va a pegar y luego júntelas hasta que el pegamento seque.

Aviso: A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. La información técnica publicada e instrucciones son sujetas a cambio sin previa notificación.

M.S.D.S.: Disponible a petición.



**INDUSTRIAL ADHESIVE
PI-700
WHITE-TAILED EVA FOR CORRUGATED BOX**

Description: Multipurpose adhesive, made of copolymer of EVA, excellent to bond cardboard, either with or without coating, for application in machine electronic carousel.

Basic applications: Adhesion of surfaces for the banana boxes closed.

ADVANTAGES:

- * Time of drying 5 sec
- * Is non-toxic
- * Low-cost
- * It is non-flammable
- * Flexible product
- * High performance

TECHNICAL DATA

Solids: 58 ± 1% by weight

Weight per gallon: 8.89 ± 0.05 lbs


Point of Ignition: Not flammable

Reaction to the Borax: Coagulated

Time to dry: 5 sec.

Glue type: EVA

Dilution: Water

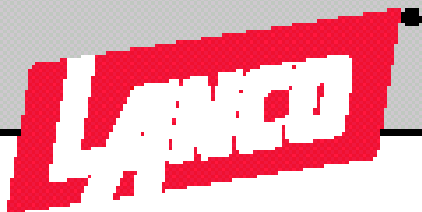

TECHNICAL DATA SHEET

Color:	White
Viscosity:	2000-2500 cps
Specific gravity:	1.07
Sizes:	315 gallons 55 gallon 5 gallon 1 gallon

Non-flammable and non-toxic product.

Surface preparation: The surface to be bonded should be free from dust, dirt, grease and mildew.

Application: Apply a thin layer to a surface that packs a punch and then bring together them until the glue dries.

Notice: To our understanding, the technical information provided is accurate and correct. The published technical information and instructions are subject to change without prior notice.

MSDS: Available on request.